

GLS BULB E27 806LM 8.8W 4000K NON-DIMM 240 BEAM FROSTED INTEGRAL

ILGLSE27NE152



Ce globe classique à LED INTEGRAL (GLS) de 8,8 W de grande modernisation offre une puissance de lumière du jour équivalente à 60 W, offrant de grandes économies d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence équivalentes. Avec un rendement de 806 lumens et une finition givrée, cette lampe est idéale pour les pièces avec une seule suspension, les salons, les couloirs et les cuisines.

Details

Code de commande rapide:	309434
Code-Barre:	5055788272335
Catégorie:	Ampoules
Nom de la gamme:	Everyday
Type de produit:	GLS
Segment de marché:	Intérieur commercial, intérieur résidentiel
Garantie (années):	2
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Longueur du produit (mm):	105
Largeur du produit (mm):	60
Poids du produit (g):	30
Matériau:	Aluminium, plastique
Terme de base:	Culot Edison
Type de culot:	E27
Construction:	Dissipateur thermique en aluminium et plastique, diffuseur moulé par injection
Finition de l'ampoule:	Opale
Type d'ampoule:	GLS
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	Rond
Emplacement / Application:	Utilisation intérieure, éclairage général

Electrical Data

Puissance (W):	8.8
Puissance consommée (W):	8.8
Facteur de puissance:	0.5



Puissance équivalente (W):	60
Ampérage (mA):	55
Variation:	Non-dimmable
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui

Light Data

Flux lumineux en Lumens (lm):	806
Efficacité lumineuse (lm/W):	92
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	4000
Température de couleur:	4000K - Blanc Froid
Nom de la température de couleur:	Blanc froid
Angle d'éclairage:	240
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	Composant pour montage en surface(SMD)
Durée de vie (heures):	15000
Cycles d'allumage:	7500

Environment

FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Notation énergétique:	A+
New Energy Rating:	F
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de Protection IP:	IP20
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	40

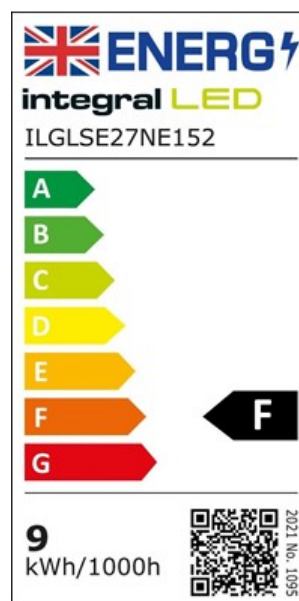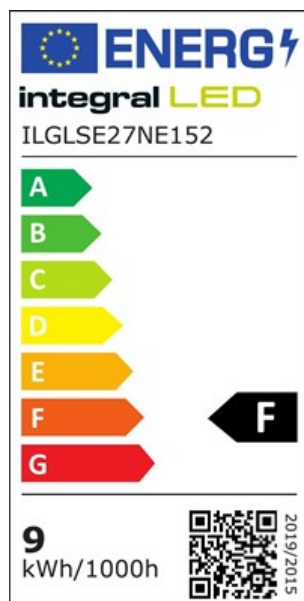

Packaging

Portal.integral-led.com

Poid du colis (g): 55
Longeur du colis (mm): 120
Largeur du colis (mm): 65
Epaisseur du colis (mm): 65
Qté par palette EURO: 1440

