

OMNI FILAMENT CANDLE BULB E14 470LM 4.2W 4000K NON-DIMM 320 BEAM CLEAR INTEGRAL

ILCANDE14NE074



Les lampes Omni à filament INTEGRAL utilisent la technologie LED à filament et un corps entièrement en verre pour créer un aspect décoratif et un angle de faisceau large qui semblent fantastiques dans les lustres et les accessoires où la lampe est exposée. Ces lampes de rénovation sont très efficaces et constituent un remplacement idéal pour les ampoules à filament de tungstène traditionnelles.

Details

Code de commande rapide:	557545
Code-Barre:	5055788272168
Catégorie:	Ampoules
Nom de la gamme:	Omni
Type de produit:	Bougie
Segment de marché:	Intérieur commercial, intérieur résidentiel
Garantie (années):	2
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Longueur du produit (mm):	95
Largeur du produit (mm):	35
Poids du produit (g):	14
Matériau:	Aluminium, verre
Terme de base:	Petit culot Edison
Type de culot:	E14
Construction:	Coque en verre, bande de filament, base en aluminium
Finition de l'ampoule:	Claire
Type d'ampoule:	Flamme
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	ovale
Emplacement / Application:	Utilisation intérieure, éclairage général

Electrical Data

Puissance (W):	4.2
Puissance consommée (W):	4.2
Facteur de puissance:	0.4
Puissance équivalente (W):	40



Ampérage (mA):	40
Variation:	Non-dimmable
Alimentation incluse:	Oui
Courant électrique:	AC
FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui

Light Data

Flux lumineux en Lumens (lm):	470
Efficacité lumineuse (lm/W):	112
Température de couleur corrélée (CCT) (K):	4000
Température de couleur:	4000K - Blanc Froid
Nom de la température de couleur:	Blanc froid
Angle d'éclairage:	320
Indice de Rendu des Couleurs (IRC):	80
Gamme de fréquences (Hz):	50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde):	Oui
Type de LED:	Puce de filament
Durée de vie (heures):	15000
Cycles d'allumage:	7500

Environment

FR:	EN-62560
Certifié LVD:	Oui
CE RoHS:	Oui
Notation énergétique:	A++
New Energy Rating:	E
Hg 0% (sans mercure):	Oui
Indice de Protection IP:	IP20
Température minimale (°C):	-20
Température maximale (°C):	40

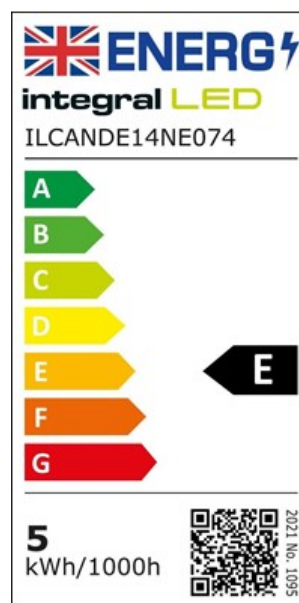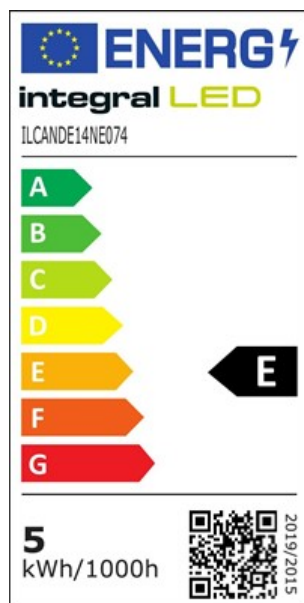

Packaging

Poid du colis (g):

39

Portal.integral-led.com

Product Design And Specification Subject To Change Or Modification Without Notice. Image For Illustration Only. E&OE

Longeur du colis (mm):	110
Largeur du colis (mm):	50
Epaisseur du colis (mm):	50
Qté par palette EURO:	2880

