

G4 BULB 170LM 1.5W 4000K NON-DIMM 300 BEAM CLEAR INTEGRAL

ILG4NE006



Les lampes LED G4 INTEGRAL fonctionnent à moins de 2 W et offrent une durée de vie de milliers d'heures de plus que leurs équivalents halogènes. Cela en fait une adaptation idéale pour les raccords G4 existants.

Details

Code de commande rapide:	517145
Code-Barre:	5055788224532
Catégorie:	Ampoules
Nom de la gamme:	G4
Type de produit:	G4
Segment de marché:	Intérieur commercial, intérieur résidentiel
Garantie (années):	2
CE RoHS:	Oui

Physical Data

Longueur du produit (mm):	37
Largeur du produit (mm):	9.5
Poids du produit (g):	2.2
Matériau:	Silicone
Terme de base:	G4
Type de culot:	G4
Construction:	Silicone
Finition de l'ampoule:	Claire
Fixation de l'ampoule:	Suspension, Mur, bureau
Forme de l'ampoule ou du luminaire:	ovale
Emplacement / Application:	Utilisation intérieure, éclairage général

Electrical Data

Puissance (W):	1.5
Puissance consommée (W):	1.5
Facteur de puissance:	0.7
Puissance équivalente (W):	20
Ampérage (mA):	130
Variation:	Non-dimmable
Alimentation incluse:	Non , needs 12V AC/DC Transformer



Courant électrique: AC/DC
FR: EN 61547:2009

Light Data

Flux lumineux en Lumens (lm): 170
Efficacité lumineuse (lm/W): 113
Température de couleur corrélée (CCT) (K): 4000
Température de couleur: 4000K - Blanc Froid
Nom de la température de couleur: Blanc froid
Angle d'éclairage: 275
Indice de Rendu des Couleurs (IRC): 80
Gamme de fréquences (Hz): 50/60
Allumage instantané (moins d'une seconde): Oui
Type de LED: COB
Durée de vie (heures): 15000
Cycles d'allumage: 7500

Environment

FR: EN 61547:2009
CE RoHS: Oui
Notation énergétique: A++
New Energy Rating: F
Hg 0% (sans mercure): Oui
Indice de Protection IP: IP20
Température minimale (°C): -20
Température maximale (°C): 40

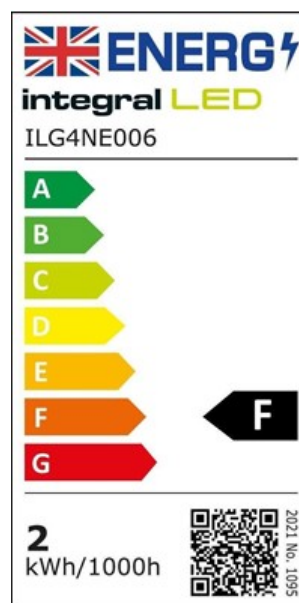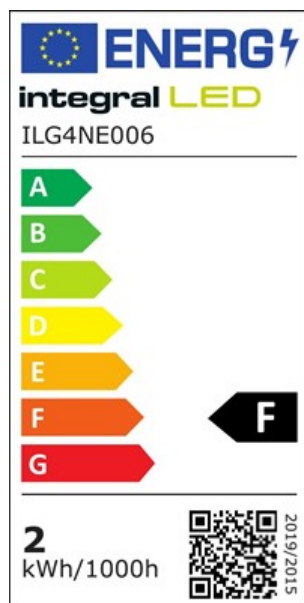

Packaging

Poid du colis (g): 2.5
Longueur du colis (mm): 44
Largeur du colis (mm): 15
Epaisseur du colis (mm): 15

Portal.integral-led.com

